

PRESIDENT

CONVERTISSEURS 24/12V



MODELE 15 A PRO

Réf. ACMA115



Photo non contractuelle

INSTALLATION RAPIDE

Ces produits permettent d'utiliser des appareils fonctionnant en 12V DC (tels que les postes CB, les appareils de communication professionnels, etc.) à partir d'une l'alimentation électrique de 24V DC.



MODELE 3A

Réf. ACMA113



Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com

2261/04-24 - C0501




INSTALLATION ET UTILISATION

1. Placez le convertisseur de tension dans un endroit sec, bien ventilé, à l'intérieur et protégé contre les intempéries.
2. Consultez le schéma 1 sur la page 3, repérez les fils rouge (+) et noir (-) de l'entrée 24 V DC (1) du convertisseur. Connectez d'abord le fil noir au pôle négatif (-) de la batterie, puis connectez le fil rouge au pôle positif (+) de la batterie. S'il n'y a pas de dysfonctionnement, le voyant d'état LED (3) sera allumé en vert. En cas de dysfonctionnement, la LED (3) sera éteinte ou allumée en rouge.
3. Consultez le schéma 1 sur la page 3, repérez les fils rouge (+) et noir (-) de la sortie 12 V DC (2) du convertisseur. Connectez d'abord le fil noir (-) et puis le fil rouge (+) à l'appareil à alimenter, en faisant attention à la polarité.
4. Allumez votre appareil. S'il n'y a pas de dysfonctionnement, le voyant d'état LED (3) sera allumé en vert. Par contre, en cas de d'anomalie, le convertisseur active une ou plusieurs fonctions de protection et la LED d'état (3) sera allumée en rouge.

Dimensions : 157 x 91 x 47 mm

Poids : 495 g

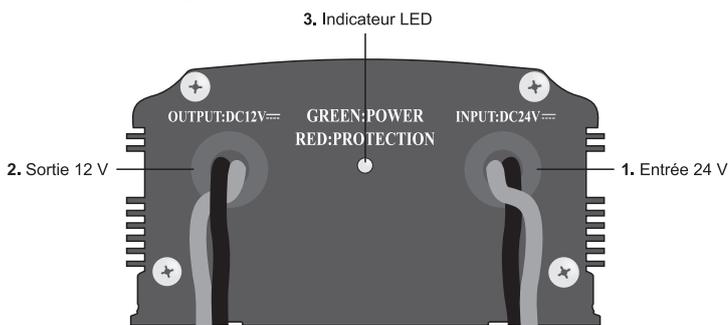

Tension d'entrée	18 - 32 V DC
Tension de sortie	12 V DC \pm 5 %
Courant nominal de sortie	15 A
Courant de sortie maximum	18 A
Puissance de sortie nominale	180 W
Efficacité de conversion	> 85 %
Courant à vide	< 100 mA
Température de fonctionnement	-20° C à 60° C
Longueur câble Entrée	40 cm
Longueur câble Sortie	30 cm

Compatible avec le **JIMMY III**, le **TEDDY II**, et le **BILL II**.

3 A

