

# PRESIDENT

## RANDY III

AM / FM

7.4 / 13.2 V

### SIMPLY POLYVALENT

## CARACTÉRISTIQUES

- 7.4 V (Configuration portable)
- 13.2 V (Configuration mobile)
- Bip de touches commutable / Roger Beep
- 38 Tonalités CTCSS / 104 Codes DCS
- ANL / NB / Hi-Cut
- Noise Gate
- Scan / Scan Skip
- Grand afficheur LCD multifonction
- 7 Couleurs d'affichage
- Affichage de la fréquence
- Vox (fonction mains-libres)
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- Double veille / Verrouillage des touches
- ...

«SCAN  
SKIP»

Réf. TXPR611



- Accessoires inclus :
  - 1 Support microphone
  - 1 Antenne flexible
  - 1 Clip de ceinture
  - 1 Dragonne
  - 1 Batterie Li-Ion
  - 1 Adaptateur allume-cigare
  - 1 Adaptateur Mobile
  - 1 Home charger
  - 1 Fusible
  - 1 Manuel d'utilisation



Photo non contractuelle

\*See warranty conditions on our website

Groupe **PRESIDENT** 2113/11-23 - C0437  
ELECTRONICS since 1978  
S.A. Capital 10.000.000 €  
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète  
BP 100 – 34540 BALARUC  
Site : <http://www.president-electronics.com>  
e-mail : [groupe@president-electronics.com](mailto:groupe@president-electronics.com)




VOX built in



# RANDY III

## Fonctions

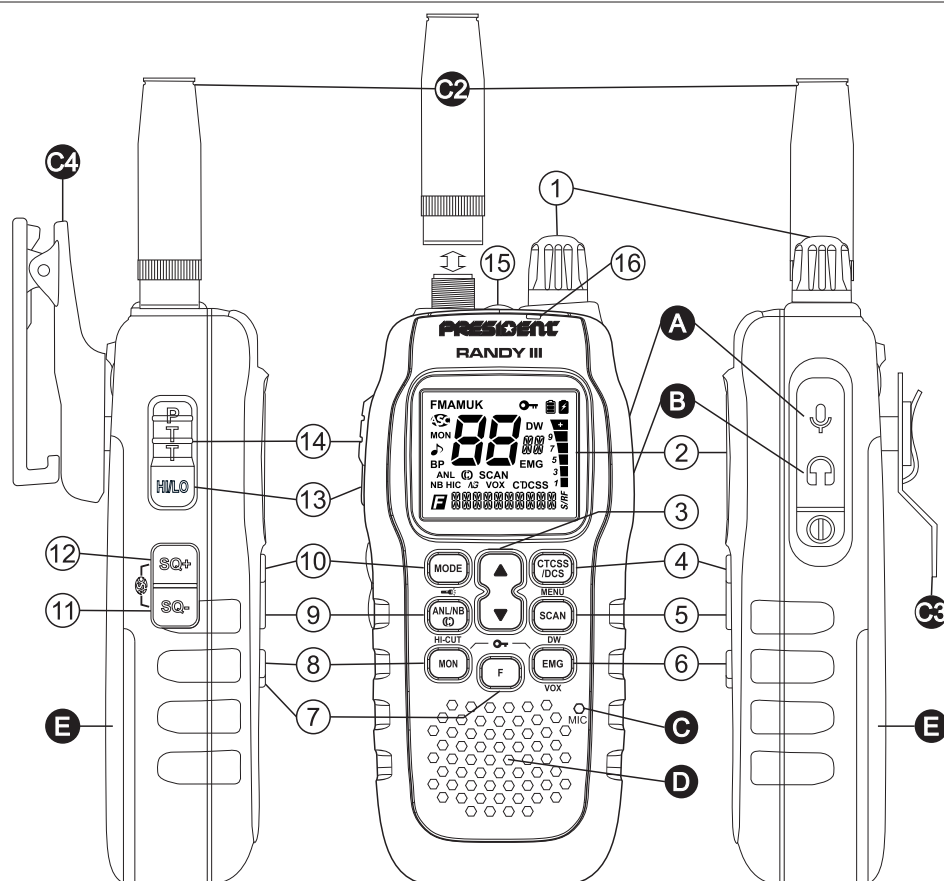

### MENUS

- 1) COULEUR
- 2) ROGER BEEP
- 3) BIP DE TOUCHES
- 4) MODE ÉCO
- 5) TONE
- 6) RÉGLAGE EMG
- 7) RÉGLAGE VOX
- 8) RÉGLAGE DOUBLE VEILLE
- 9) TYPE DE CODE
- 10) RÉINITIALISER

### FONCTION À L'ALLUMAGE DU POSTE

- F - SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES (F)

### FONCTION AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT

- NOISE GATE

### MISE EN CHARGE DU RANDY III

- UTILISATION DE L'ADAPTATEUR AC
- UTILISATION DE LA PRISE ALLUME-CIGARE
- CHANGEMENT DU PACK BATTERIE

1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME

2) AFFICHEUR

3) SÉLECTEUR DE CANAUX

4) CTCSS / DCS ~ MENU

5) SCAN ~ DW

6) EMG ~ VOX

7) F ~ SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES

8) MONITOR

9) ANL / NB ~ HI-CUT

10) MODE ~ LAMPE

11) SQUELCH MANUEL SQ-

12) SQUELCH MANUEL SQ+

11+12) ASC (Automatic Squelch Control)

13) HI/LO PUISSANCE D'ÉMISSION

14) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk) ~ TOT (Time Out Timer)

15) LAMPE

16) LED

6 + 8) VERROUILLAGE DES TOUCHES

### 1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V (conf. mobile)  
7,4 V (conf. portable)
- Dimensions : 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm  
5.98 (H) x 2.62 (L) x 1.46 (P) pouces
- Poids (sans antennes et avec batterie) : 305 g  
0.67 lb
- Accessoires inclus : voir site internet

### 2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence :  $\pm 200$  Hz
- Puissance porteuse : 4 W
- Émissions parasites :  $< 4$  nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 2,5 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent :  $< 20$   $\mu$ W
- Sensibilité du microphone : 7 mV
- Consommation max. : 1,8 A
- Distorsion max. du signal modulé : 2 %

## Caractéristiques

### 3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5  $\mu$ V - 113 dBm (AM)  
0,35  $\mu$ V - 116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 1 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2  $\mu$ V - 120 dBm  
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : Voir MODE ÉCO
- Haut-parleur interne : 16 ohms, 1 W



Multi-normes  
Européennes

