

PRESIDENT

JFK III

AM / FM

12 / 24 V

**SIMPLY
FLASHING**



Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

Réf. TXPR618



3 435991 1128094



- FLASHING SPEAKER (éclairage dynamique **RG/TX**)
- Activation/Désactivation Up/Down du micro
- USB type-A
- 5 Mémoires
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- Scan / Skip / SWR
- DW / Verrouillage des touches
- ANL / NB / Hi-Cut / NRC / NG / TB / PA
- Vox (fonction mains-libres)
- 7 Couleurs d'affichage
- PA (Public Address)
- ...
- Accessoires inclus :
 - 1 Microphone UP/DOWN
 - 1 Support
 - 1 Berceau avec vis de fixation
 - 1 Cordon d'alimentation avec fusible
 - 1 Rack DIN




VOX built in



Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
 S.A. Capital 10.000.000 €
 Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
 BP 100 – 34540 BALARUC
 Site : <http://www.president-electronics.com>
 e-mail : groupe@president-electronics.com

2331/04-25 - C0520

Fonctions

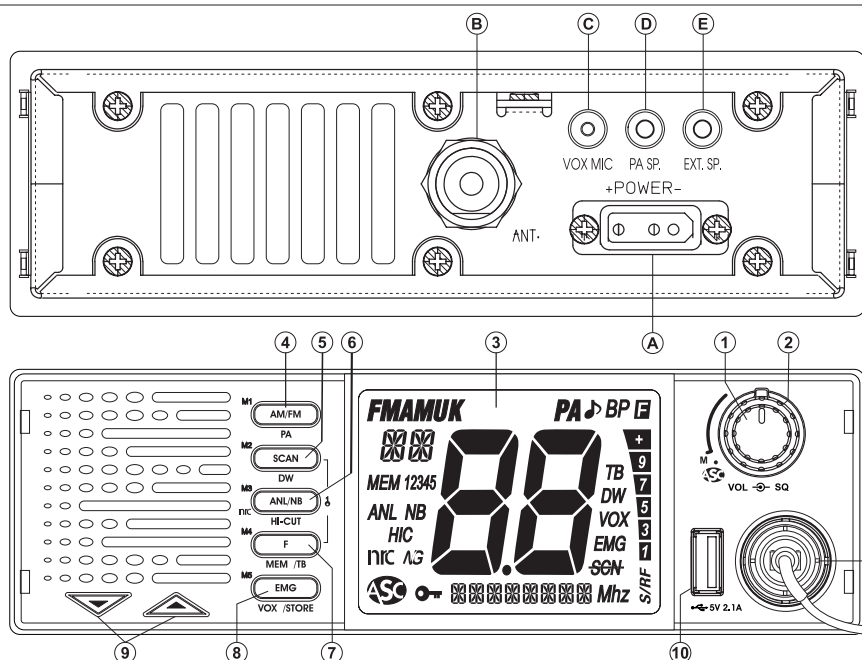

- 1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 3) AFFICHEUR LCD
- 4) AM/FM ~ PA ~ M1
- 5) SCAN ~ DW ~ M2 ~ LOCK
- 6) ANL/NB ~ HI-CUT ~ NRC ~ M3
- 7) F ~ MENU ~ MEM ~ SCAN SKIP ~ TALKBACK ~ M4 ~ LOCK
- 8) CANAUX PRIORITAIRES (EMG) ~ EMG SET ~ STORE ~ VOX ~ NOISE GATE ~ M5
- 9) BOUTON DE MONTÉE ET DESCENTE DES CANAUX
- 10) PRISE DE CHARGE USB
- 11) PRISE MICROPHONE 6 BROCHES
- 12) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk)
- 13) TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE

6+7	NRC
5+7	LOCK
12+4	PA FUNCTION ON/OFF
12+7	TALKBACK FUNCTION ON/OFF
12+9	TALKBACK LEVEL
12+8	NOISE GATE

- A) ALIMENTATION (13,2 V / 26,4 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR MICROPHONE VOX OPTIONNEL (Ø 2,5 mm)
- D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PA (Public Address) OPTIONNEL (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- E) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE OPTIONNEL (8 Ω, Ø 3,5 mm)

1) GÉNÉRALES :

- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (mm) : 177 (L) x 158 (P) x 50 (H)
- Poids : 1,1 kg
- Accessoires inclus : 1 micro electret UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible, 1 rack DIN

2) ÉMISSION :

- Tolérance de fréquence : ± 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W (AM/FM)
- Émissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du micro : 3,0 mV
- Consommation : < 2,5 A max. avec modulation (13,2 V)
< 1,3 A max. avec modulation (26,4 V)
- Distorsion max. du signal modulé : 2 %

3) RÉCEPTION :

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV -113 dBm (AM)
0,35 µV -116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 3 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 250 ~ 500 mA max. (13,2 V)
150 ~ 250 mA max. (26,4 V)

Caractéristiques

