

PRESIDENT

PMR 446

FREECOMM 150

UTILISATION LIBRE ET GRATUITE

UNE COMMUNICATION DE PROXIMITE
POUR LES ACTIVITÉS, LOISIRS ET LA FAMILLE



CARACTÉRISTIQUES

- Eclairage LED
- Puissance d'émission 500 mW commutable HI/LO
- 8 canaux
- Affichage du volume (8 niveaux)
- Fonction SCAN
- Bip d'alerte batterie faible
- Squelch automatique
- Ecran de contrôle
- Bip de touches
- Tonalité d'appel
- Portée jusqu'à 5km dans des conditions optimales
- Vendu par paires
- Poids : 110 g avec batteries
- Dimensions (en mm) : 116 (H) x 54 (L) x 27 (P)
- Nécessite 3 piles AAA par appareil (non incluses)



Photo non contractuelle

Art N° TXMS150




31435991506021

stobo by **PRESIDENT**




Groupe **PRESIDENT** 1202/10-11 - C0263
ELECTRONICS
— since 1978
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com

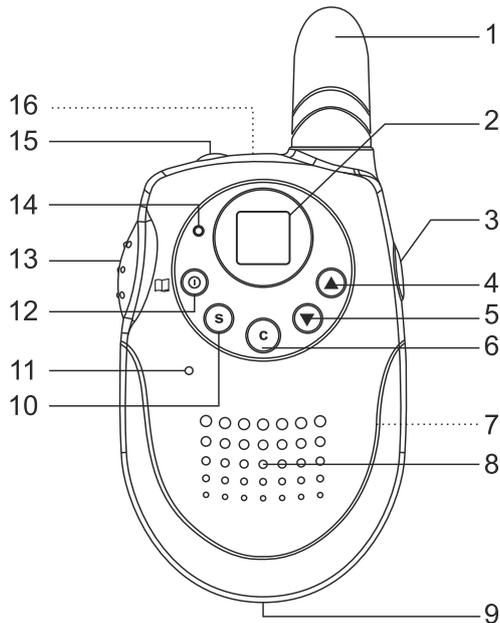

1. Antenne
2. Ecran LCD
3. Touche torche 
4. Touche Up s
5. Touche Down t
6. Touche C Call
7. Compartiment piles (situé au dos)
8. Haut-parleur
9. Verrou du couvercle
10. Touche SCAN S
11. Microphone
12. Touche On/off 
13. Touche d'émission "PTT"
14. Indicateur LED TX
15. Torche LED
16. Clip ceinture (situé au dos)

numéro de canal /
niveau de volume



- TX icône TX (émission)
- L icône de faible puissance
- RX icône RX (réception)

Caractéristiques



Nombre de canaux	: 8
Gamme de fréquences	: de 446,00625 MHz à 446,09375 MHz
Type de modulation	: FM
Tension de service	: 3 x 1,5 V (piles AAA)
Émission	: 170mA (low) / 280 mA (high)
Réception	: de 80 à 160 mA (dépendant de l'intensité sonore)
Fonction Torche	: 20 mA
Puissance d'émission	: ≤ 500 mW ERP
Excursion de fréquence	: +/- 2 kHz
Dimensions (mm)	: 116 (H) x 54 (L) x 27 (P)
Poids	: 110 g (avec des piles)

**Vendu par paire
sous blister**