

PRESIDENT

PMR 446

COFFRET FREECOMM 700

POUR LES PROS !

CONTENU

- 2 PMR
- 2 Clips ceinture amovibles
- 1 chargeur double de table
- 2 jeux de 4 accus rechargeables NiMH
(1.2 v / 600 mAh chacun)
- 2 mini micros
- 2 câbles de charge avec prise
allume-cigare
- 1 manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- 8 canaux
- Puissance d'émission 500 mW
- 38 tonalités CTCSS
- 83 codes DSC
- Fonction VOX 3 niveaux (*fonction mains libres*)
- Fonction Surveillance acoustique (*Baby phone*)
- Tonalités d'appel (*15 mélodies différentes*)
- Alarme avec vibreur
- Radio FM
- Fonction monitor
- Fonction Scan (*Balayage des canaux*)
- Roger Beep
- Squelch automatique
- Double Veille
- Réglage du volume (*rotatif*)
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Clavier verrouillable
- Beep des touches
- Prise haut-parleur / microphone
externe (*2.5mm stéréo*)
- Lampe LED avec fonction SOS
- Indicateur de niveau de batterie
- Economiseur de batterie
- Utilisation possible avec piles
- Longue portée jusqu'à 10km
(*dans des conditions optimales*)
- Poids : 160 g avec batterie
- Dimensions : (en mm) :
175 (H) x 58 (L) x 35 (P)



VENDU PAR PAIRE

Art N° TXMS770



3 435991 526036




stabo by **PRESIDENT**

Groupe **PRESIDENT** 1737/09-21 - C0369
ELECTRONICS
— since 1978 —
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com



Fonctions

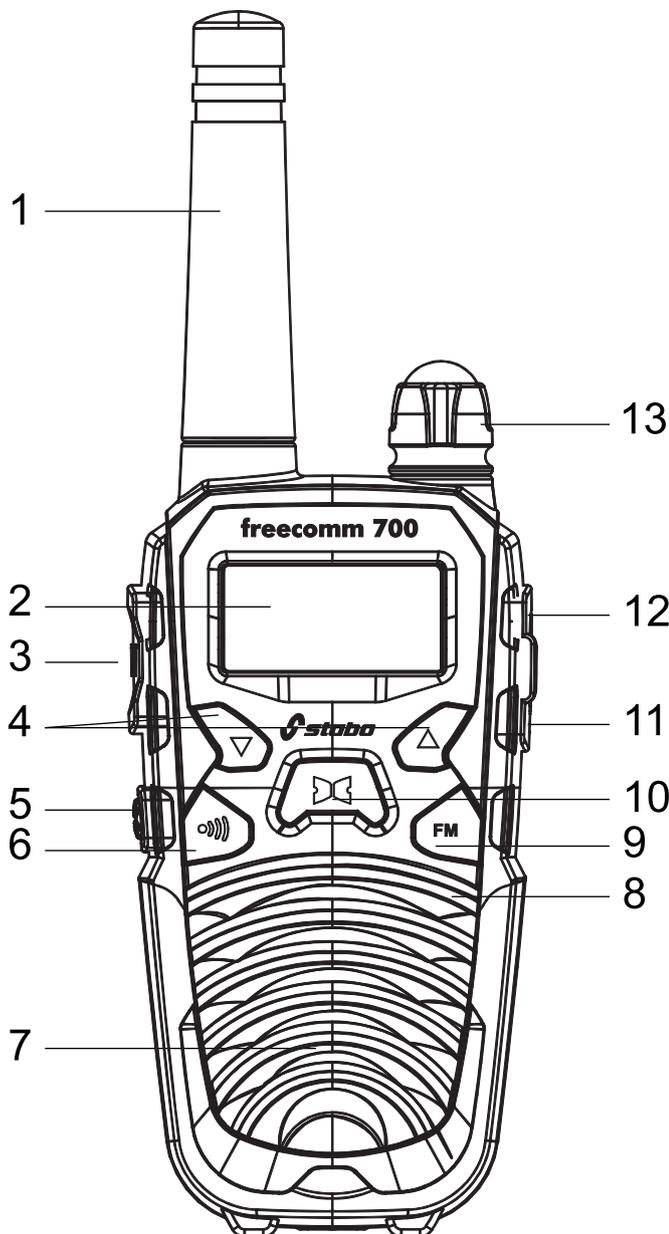

1. Antenne
2. Afficheur LCD
3. Touche PTT
4. Touches ▲ / ▼
5. Touche lampe LED
6. Touche d'appel ☎))
7. Haut-parleur
8. Microphone
9. Touche Radio FM
10. Touche Menu ⏏
11. Prises microphone/haut-parleur externe
12. Prise de charge du bloc d'alimentation
13. Bouton Marche/Arrêt et Réglage du volume



- CH 08 Indique le numéro du canal choisi
- TX Indique le mode d'émission
- RX Indique la réception d'un signal
- VOX Indique l'activation de la fonction VOX
- DCM Indique l'activation de la fonction Double Veille
- SCAN Indique l'activation de la fonction SCAN
- CTCSS 88 Indique la tonalité choisie pour la fonction CTCSS
- DCS 88 Indique le code choisi pour la fonction DCS
- ☎)) Indique le niveau de charge des accus (en 3 niveaux)
- ▲ Indique le mode de réception d'un signal d'appel (mélodie)
- ☎) Indique le mode de réception d'un signal d'appel (vibreur)
- ☎) Indique le mode de réception d'un signal d'appel (mélodie + vibreur)
- ⏏ Indique l'activation de la fonction verrouillage du clavier
- FM Indique l'activation de la Radio FM
- RM Indique l'activation de la Surveillance Acoustique

Caractéristiques

Gamme des Fréquences	: 446.00625 Mhz à 446.09375 MHz
Nombre de Canaux	: 8
Nombre de Tonalités CTCSS	: 38
Nombre de Codes DCS	: 83
Portée (en champ libre)	: max. 10 km
Puissance de sortie	: < 500 mW
Antenne	: Fixe
Alimentation	: Accus 600 mAh NiMH 4 piles type AAA ou LR03
Dimensions	: 175(H) x 58 (L) x 35 (P) mm
Poids	: 160 g accus inclus

Boîte carton

VERSION

Ref. TXMS700

