

PRESIDENT

JOHNSON III

AM / FM

12 / 24 V

**SIMPLY
INCREDIBLE**



Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

- PRESIDENT CHANNELS
- ANL / NB / Hi-Cut / NRC
- Scan / Skip / SWR
- 2 Canaux prioritaires (9 & 19) / 4 Mémoires
- Vox (fonction mains-libres)
- TOT (Time Out Timer)
- Double Veille
- Bip de touches / Roger Beep
- Encastrable « Din » rack inclus
- Afficheur LCD multifonction
- 7 couleurs / Dimmer
- ...

- Accessoires inclus :
 - 1 Microphone electret UP/DOWN
 - 1 Support
 - 1 Berceau avec vis de fixation
 - 1 Rack DIN
 - 1 Cordon d'alimentation avec fusible

Réf. TXPR767




*Voir les Conditions Générales de Garantie sur notre site
Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com



VOX built in



Fonctions

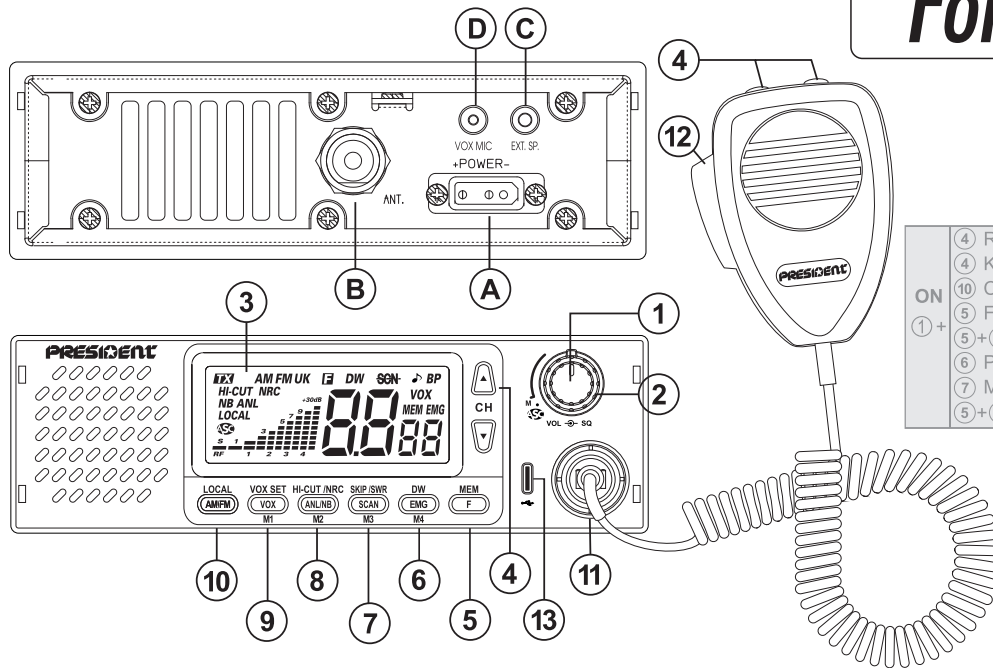

4	ROGER BEEP
4	KEY BEEP
10	COLOR
5	FREQUENCY BAND
5+6	MIC U/D
6	PRESIDENT CHANNELS
7	MICROPHONE TYPE
5+10	RESET


- 1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH
- 3) AFFICHEUR
- 4) SÉLECTEUR DE CANAUX
- 5) F ~ SELECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES
~ MEM ~ SCAN MEM ~ DIMMER
- 6) CANAUX PRIORITAIRES ~ DW ~ CANAUX PRESIDENT ~ M4
- 7) SCAN ~ SKIP/SWR ~ M3
- 8) ANL / NB ~ HI-CUT / NRC ~ M2
- 9) VOX ~ VOX SET ~ M1
- 10) AM / FM ~ LOCAL
- 11) PRISE MICRO 6 BROCHES
- 12) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk)
~ TOT (Time Out Timer)
- 13) PRISE DE CHARGE USB TYPE C

- A) ALIMENTATION (13,2 V / 26,4 V)
B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE (8 Ω, Ø 3,5 mm)
D) PRISE POUR MICRO VOX OPTIONNEL (Ø 2,5 mm)

FONCTIONS À L'ALLUMAGE DU POSTE

- ROGER BEEP (▲ ou UP)
- BIP DE TOUCHES (▼ ou DN)
- COULEUR (AM/FM)
- SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES (F)
- UP/DN - ON/OFF (F + EMG)
- CANAUX PRESIDENT (EMG)
- MICROPHONE TYPE (SCAN)
- REINITIALISATION (F + AM/FM)

Caractéristiques

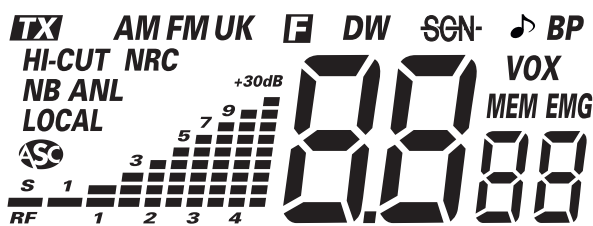

TX	Indique l'émission	AM	Mode AM sélectionné
FM	Mode FM sélectionné	UK	Indication de la configuration
█	Touche Fonction activée	DW	Double Veille activée
SCN	Scan activé	SGN	Scan Skip activé
BP	Bip de touches	♪	Roger beep
HI-CUT	Filtre HI-CUT activé	NRC	Filtre NRC activé
NB/ANL	Filtres NB et ANL activés	LOCAL	LOCAL activé
ASC	Squelch Automatique activé	VOX	VOX (mains libres) activé
MEM	Mémoire activée	EMG	Canal prioritaire (emergency)
88	Affiche le numéro de canal		
88	Affiche la configuration choisie		

1) GÉNÉRALES :

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (mm) : 178 (L) x 120 (P) x 50 (H)
- Poids : 750 g
- Accessoires inclus : 1 microphone UP/DOWN et son support, 1 berceau, 1 rack DIN avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible.

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : ± 300 Hz
- Puissance porteuse : 4 W
- Émissions parasites : < 4 nW (- 54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du microphone : 5,0 mV
- Consommation : ≤ 1,5 A (13,2V) / ≤ 0,8 A (26,4V)
- Distorsion max. du signal modulé : ≤ 2 %

3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV - 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 2 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 0,25 ~ 0,45 A (13,2V)
0,1 ~ 0,25 A (26,4V)

fonctionne avec batterie 12 ou 24 V



multi-normes
européennes