

IPX7*

*Étanche (30 minutes à 1 mètre de profondeur)

PRESIDENT**PMR 446****FREECOMM 850 16 CH****POUR LES PROS
ET LES ACTIVITÉS LOISIRS****ÉTANCHE ET FLOTTANT**

VENDU PAR PAIRE

CONTENU

- 2 émetteurs-récepteurs
- 2 clips de ceinture amovibles
- 1 socle chargeur double
- 2 pack accus Li-Ion rechargeables
(3,6 V / 550 mAh)
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Technologie de longue portée ● Étanche (IP X7) et flottant ● 16 canaux / 500 mW ● Puissance d'émission commutable (H/L/O) ● 38 tonalités CTCSS / 83 DCS ● VOX 6 niveaux
(fonction mains libres) ● Tonalités d'appel
(15 mélodies différentes) ● Roger Beep ● Squelch automatique | <ul style="list-style-type: none"> ● SCAN ● Double Veille ● Afficheur LCD rétroéclairé ● Clavier verrouillable ● Bip de touches ● Prise haut-parleur / microphone externe
(3,5 mm stéréo) ● Indicateur de batterie ● Economiseur de batterie ● Jusqu'à 10 km de portée
(dans des conditions optimales) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art N° TXMS851



3 143599 115310 16


**stabo by PRESIDENT**

Groupe **PRESIDENT** 2155/09-21 - C0449
ELECTRONICS
— since 1978 —
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com




FREECOMM 850 16 CH

Fonctions

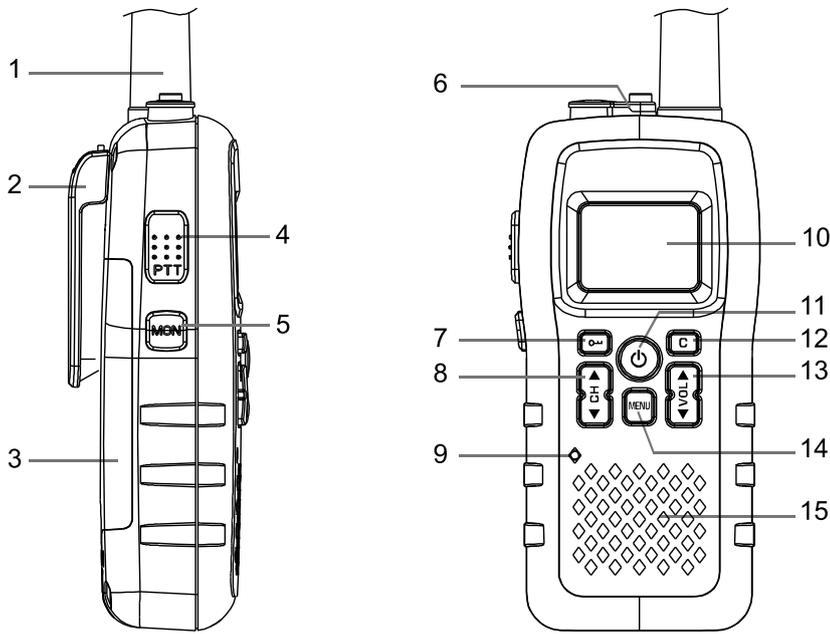

1. **Antenne** fixe
2. Clip de **ceinture**
3. Compartiment du pack accus
4. Touche **PTT** (Push To Talk)
5. Touche **MONITOR**
6. Prises **MICROPHONE / HAUT-PARLEUR** externe (option)
7. Touche **VERROUILLAGE** du clavier
8. Touche **CANAL ▲ / ▼**
9. **Microphone**
10. Afficheur **LCD**
11. Bouton **MARCHE/ARRÊT**
12. Touche d'appel (Call) **C**
13. Touche **VOLUME ▲ / ▼**
14. Touche **MENU**
15. **HAUT-PARLEUR**

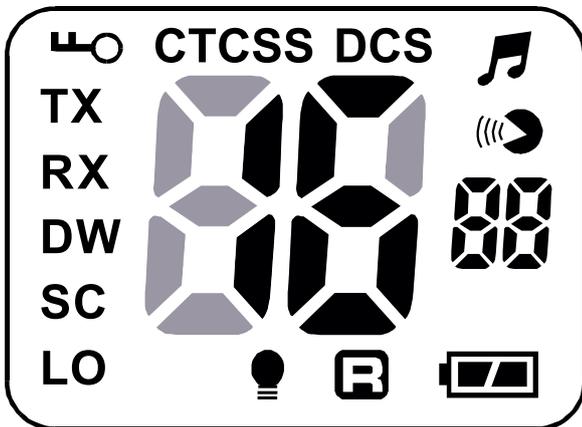

- Indique l'activation de la fonction verrouillage du clavier
- Indique le mode d'émission
- Indique la réception d'un signal
- Indique l'activation de la fonction Double Veille
- Indique l'activation de la fonction SCAN
- Indique la puissance d'émission (Low)
- Indique l'activation du mode «économiseur de batterie»
- Indique l'activation du Roger Beep
- Indique le niveau de charge des accus
- Indique la tonalité choisie pour la fonction CTCSS
- Indique l'activation de la fonction VOX
- Indique l'activation du Beep de touches
- Indique le numéro du canal choisi
- CTCSS** Indique l'activation de la fonction CTCSS
- DCS** Indique l'activation de la fonction DCS

Caractéristiques

Gamme des Fréquences	: 446.00625 Mhz à 446.09375 MHz
Nombre de Canaux	: 16
Nombre de Tonalités CTCSS	: 38 tonalités
Nombre de DCS	: 83 codes
Portée (en champ libre)	: max. 10 km
Puissance de sortie	: ≤ 500 mW
Antenne	: Fixe
Alimentation	: Pack accus 3,7 V / 950 mAh Li-ion
Indice de protection	: IPX7
Dimensions (mm)	: 215 (H) x 62 (L) x 37 (P)
Poids	: 208 g (pack accus inclus)

Accessoires

en OPTION



Ref. ACMS850



Ref. ACMS851



Ref. ACMS852